

# Protegetevi dall'amianto

In Danimarca è vietato utilizzare materiali da costruzione contenenti amianto. Tuttavia l'amianto è ancora presente negli edifici costruiti prima del 1989 e può costituire un grave pericolo per la salute dei lavoratori edili in fase di demolizione o ristrutturazione. Se la polvere di amianto entra nei polmoni, si rischia di sviluppare il cancro ai polmoni o il cancro della pleura. Leggete di seguito come proteggersi dall'amianto al lavoro.

## Controllare la presenza di amianto nell'edificio

Prima di iniziare a lavorare, è necessario essere certi che non vi sia alcun rischio di esposizione all'amianto. Chiedere all'appaltatore se l'amianto è stato registrato nell'edificio e controllare se il materiale da costruzione contiene amianto. Ciò comprende adesivi per piastrelle, stucchi per pavimenti, pavimenti in vinile, isolamenti per tubi, nonché rivestimenti per tetti e facciate.

## Ridurre la polvere

Il datore di lavoro deve garantire che i lavori siano eseguiti in modo da emettere la minor quantità possibile di polvere e non diffondere l'amianto. Durante la demolizione interna è necessario coprire l'area di lavoro con plastica per renderla a prova di polvere, mentre l'area di lavoro deve essere ventilata meccanicamente per evitare differenze di pressione.

È inoltre necessario proteggersi con indumenti da lavoro repellenti alla polvere e dispositivi di protezione respiratoria, assicurandosi di pulire a fondo con un aspirapolvere di classe H, lavare tutte le superfici e ventilare l'area.

## Requisiti in materia di formazione e istruzione

Il datore di lavoro deve garantire che i dipendenti ricevano la formazione e l'istruzione necessaria per poter lavorare con materiale contenente amianto.

Per demolire il materiale da costruzione interno contenente amianto, come i pannelli del soffitto o l'isolamento delle tubazioni, è necessario aver seguito una formazione obbligatoria sulla manipolazione dell'amianto. Si ricorda che se le qualifiche provengono dall'estero devono essere approvate dall'Autorità danese per l'ambiente di lavoro (AT) prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro è tenuto a documentare che le qualifiche siano state approvate dalla AT danese.

## Informazioni sui rifiuti di amianto

I rifiuti devono essere conservati e rimossi in imballaggi chiusi e sigillati, etichettati in modo da indicare la presenza di amianto. I rifiuti polverosi contenenti amianto devono essere inumiditi.


Lo smaltimento dei rifiuti deve essere conforme alle disposizioni della legislazione ambientale. Contattare l'amministrazione locale.

## Scopri di più sulle norme

Si noti che abbiamo evidenziato solo le norme più importanti relative a come proteggersi durante le attività con l'amianto. Scoprite di più sulle norme contenute nelle Linee guida e nell'ordine esecutivo della AT e nel [MANUALE - Ambiente di lavoro per edilizia e costruzione preparato](#) dal Comitato di settore per l'ambiente di lavoro per l'edilizia e la costruzione.



# Misure di sicurezza durante la lavorazione dell'amianto

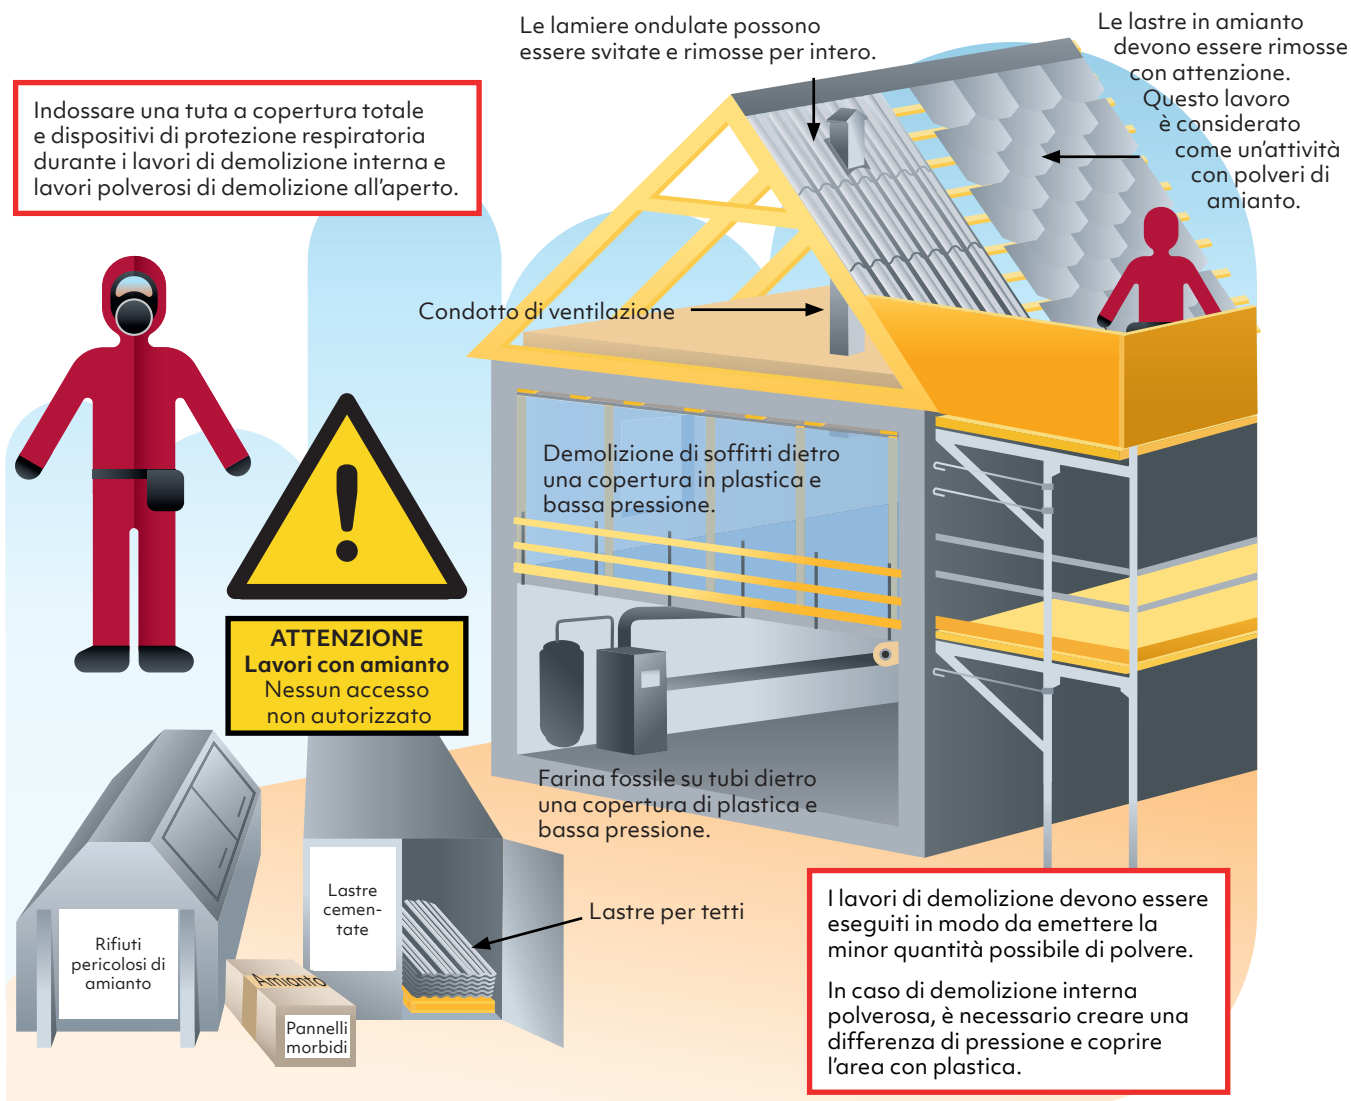

## Ricordarsi di riferire il lavoro alla AT danese

Se è necessario rimuovere materiale da costruzione interno contenente amianto, è necessario comunicarlo alla AT danese prima dell'inizio dei lavori. Ciò vale anche se si è comunque a rischio di esposizione all'amianto, ad esempio se si lavora con pannelli per tetti in lastre di ardesia cementizia contenenti amianto.

Al momento di riferire i lavori, è necessario descriverne la portata, i metodi e le misure di sicurezza adottate.