



Saugūs stogo darbai

Darbo saugos inspekcija

Darbo saugos inspekcija Danijoje yra valstybinė įstaiga, kuri taip pat prižiūri statybvietis.

Danijos statybvietėse galioja Danijos Darbų saugos nuostatai, įskaitant priklausančias instrukcijas.

Darbo saugos inspekciją sudaro keturi inspekcijos skyriai ir pagrindinė buveinė Kopenhagoje.

Darbo saugos inspekcijos skyriuose dirba specialistai su šios srities žiniomis, įskaitant inspektorius, kurie specializuojasi aukštybinės ir požeminės statybos srityje.

Informaciją apie Danijos nuostatus statybvietėse rasite adresu: www.at.dk.

Jeigu j Danijos Darbo saugos inspekciją kreipsitės telefonu, atkreipkite dėmesį į tai, kad mes negalėsime su Jumis kalbėti lietuviškai. Tokiu atveju Jūs turėtumėte mokėti angliškai.

Priemonės

Darbo saugos inspekcijos inspektoriai, lankydami/in-spektuodami Jūsų statybvietę, patikrins, ar Jūsų darbas atliekamas pagal Danijos nuostatus.

Jeigu nustatomos sąlygos, neatitinkančios Danijos nuostatų, Darbo saugos inspekcija gali imtis tokių priemonių:

Konsultavimas: Darbo saugos inspekcija patars ir instruktuos, kaip galima Jūsų darbą atlikti pagal Danijos nuostatus.

Įpareigojimas: Darbo saugos inspekcija gali įpareigoti per nurodytą laikotarpį pagerinti nuostatus pažeidžiančias sąlygas.

Draudimas: Darbo saugos inspekcija turi teisę nutraukti darbus, kuriuos atliekant kyla tiesioginis ir didelis pavojus Jūsų ir kitų žmonių gyvybei arba sveikatai.


Teisiniai žingsniai: Darbo saugos inspekcija gali prašyti policijos pradėti baudžiamąją bylą policijoje, jei Jūs labai aplaidžiai atliekate darbus.

Taip pat žiūrėkite tokius lankstinukus:

- Darbai ant pastolių
- Darbai ant kopėčių
- Dirbant su asbestu




Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk




Stogo darbai

Jei kritimo aukštis didesnis kaip 3,5 m, darbų sauga turi būti užtikrinama aptvarais arba pastoliais. **SVARBU:** Angos visada turi būti uždengtos.

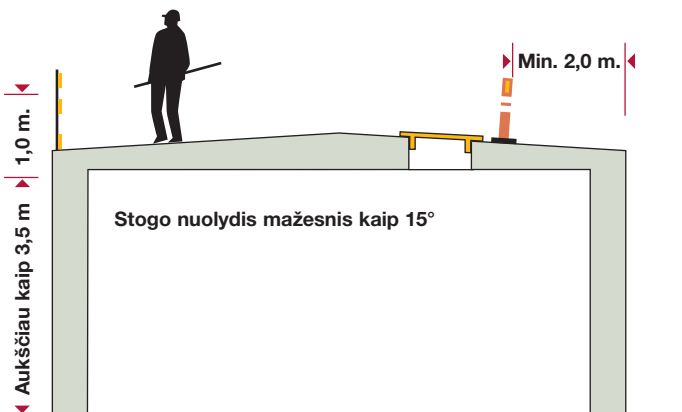

Darbų sauga ant nuožulnių stogų galima užtikrinti pastoliais su aptvarais (turėklais) arba stogo kraštų aptvarais.

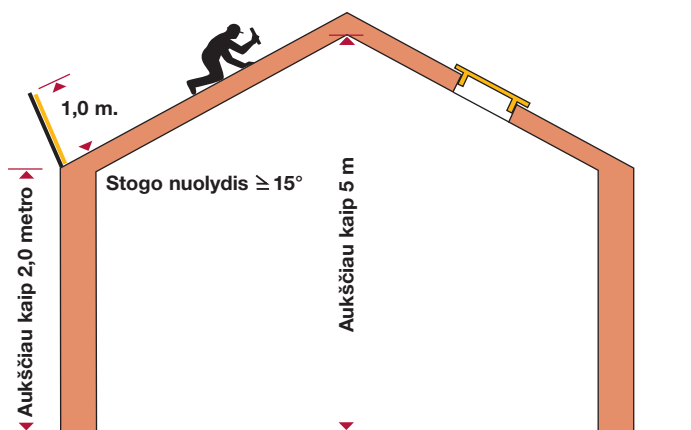

Esant pavojui įkristi į pastatą, kai kritimo aukštis didesnis kaip 2 m, pavyzdžiui, dedant lotą, kešonines, trapecines plokštes arba medbetonio plokštes, turi būti pakabinti apsauginiai tinklai arba imtasi kitų apsaugos priemonių.

Dengiant stogą, turi būti pakabinti apsauginiai tinklai ir naudojami tilteliai, kai grebėstų atstumas nuo briaunos iki briaunos yra didesnis kaip 46 cm.

Kai darbai turi būti atliekami mažesniu kaip 2 m atstumu nuo frontono sienos, turi būti montuojami frontono aptvarai. Statybinės medžiagos ant stogo turi būti išdėstytos tolygiai.

Pastolių naudojimas, atliekant stogo darbus.

