

Датское Управление производственных условий (WEA)

WEA является в Дании органом исполнительной власти, одной из функций которого является надзор за участками ведения строительных работ.

WEA является в Дании органом исполнительной власти, одной из функций которого является надзор за участками ведения строительных работ.

В штат WEA входят специалисты, досконально знающие свои отрасли промышленности. В их числе имеются и инспекторы, специализирующиеся в области строительства зданий и сооружений.

Если хотите больше узнать о датских правовых нормах, касающихся строительных участков, информацию можно найти на сайте www.at.dk.

Имейте в виду, что если вы позвоните в WEA, к сожалению, с вами не сможет поговорить человек, владеющий вашим языком или понимающий его. Поэтому подавайте ваши запросы на английском языке.

Реакция

При посещении вашего объекта инспекторы WEA проверят, проводятся ли ваши работы в соответствии с датскими нормативами.

Если мы обнаружим, что что-то не соответствует датским нормативам, у нас есть следующие варианты действий:

Руководство: вам дадут рекомендации и наставления, как необходимо вести работы, чтобы они отвечали датским нормативам.

Уведомление о необходимости улучшений: выдача уведомления о необходимости улучшений, предписывающего провести улучшения в указанные сроки.


Запретительное предписание: приказывает остановить работы в случаях, когда имеется значительный неизбежный риск для жизни и здоровья людей.

Заявление в полицию: заявление в полицию с целью возбуждения преследования вас по закону за крайнюю неосторожность при проведении работ.

Техника безопасности при кровельных работах

См. также следующие папки:

- Работы с асбестом
- Работы на лесах
- Работы на лестницах




Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk


Работы на кровлях

Для безопасности работ на кровле должно быть предусмотрено защитное ограждение или леса, если высота падения составляет более 3,5 метров.


ПОМНИТЕ: отверстия должны быть обязательно закрыты.

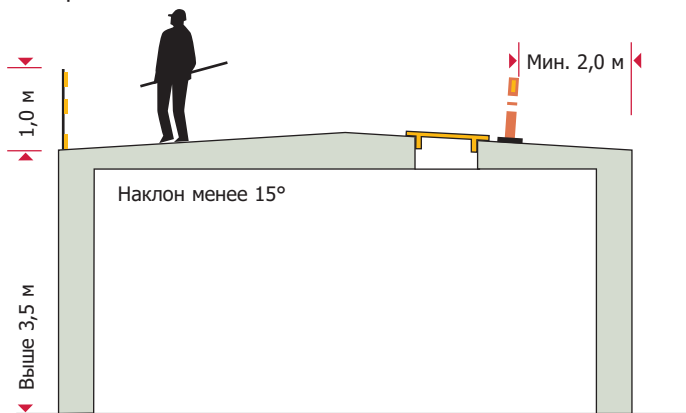


На крутых скатах безопасность должна обеспечиваться лесами и защитным ограждением или уловительными барьерами.

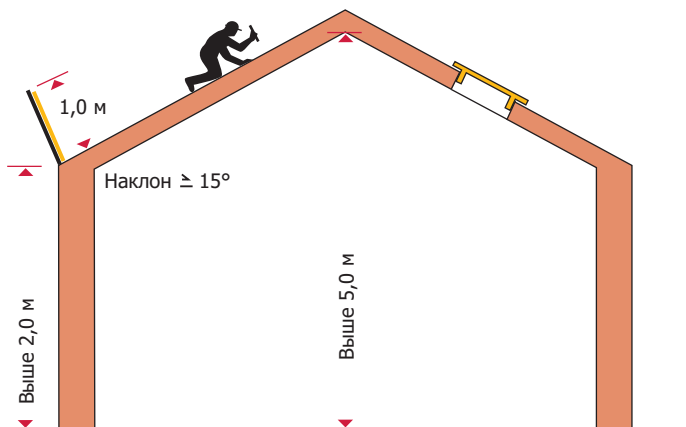

Леса для кровельных работ.

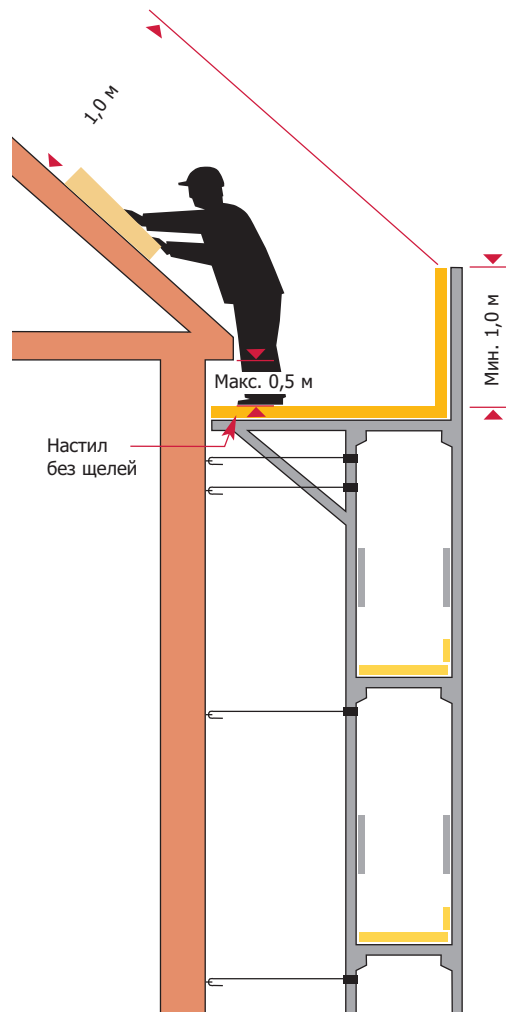

В местах, где существует опасность падения внутрь здания, например при монтаже обрешетки, прогонов, укладки профлиста или настиле арболита, если высота падения составляет более 2 метров, должна быть установлена сетка безопасности или иные страховочные средства.

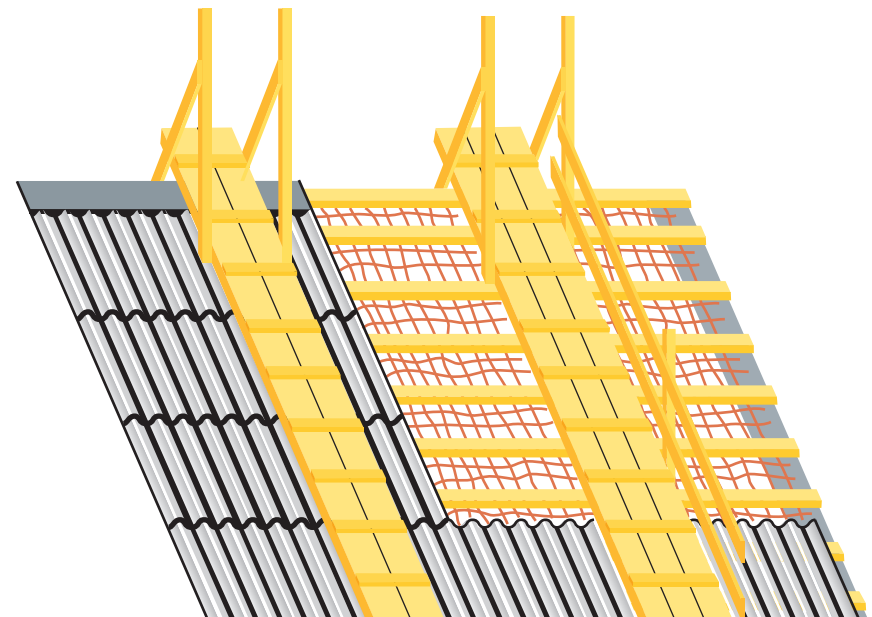

При настиле кровельного материала, если расстояние между обрешетинами — от края до края — составляет более 46 см, должна быть установлена сетка безопасности и уложены подмости.

Если работы ведутся ближе 2 метров от торцевой стены здания, по торцу здания должно быть установлено защитное ограждение. Материалы должны быть распределены по поверхности крыши.